

Bedienungsanleitung

Bewegungsmelder mit E27 Fassung, McShine 360° "LX-451B"

Einführung

Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Bewegungsmelders gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu kommen!



Leistungsmerkmale

- einfache Montage
- mit einstellbarem Dämmerungssensor

Technische Daten

Eingangsspannung	230V
Schaltleistung	Max. 60Watt
Sensor-Winkel	360°
Sensor-Reichweite	6 Meter
Schaltdauer	10Sek.-5Min.
Dämmerungsschalter	Einstellbar 3-2000Lux

Sicherheitshinweise


Zur Betriebssicherheit des Gerätes und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom- und Spannungsüberschlägen bzw. Kurzschlüssen sind nachfolgend angeführte Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes unbedingt zu beachten. Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen führen zum Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.

- Gerät nur an einem 230V-Anschluss mit geerdetem Nullleiter anschließen.
- Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Luftfeuchtigkeit aussetzen.
- Gerät nicht in der Nähe starker magnetischer Felder betreiben. (Motoren Transformatoren etc.)
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte ausreichende Aufwärmzeit beachten. Sonst entsteht Feuchtigkeit im Gerät bei starken Temperaturschwankungen.
- Öffnen des Gerätes und Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Bei Arbeiten an 230V vergewissern Sie sich zunächst über die erfolgreiche Abschaltung des Teilkreises.

Installation

Wählen Sie einen Montageort ohne thermische Einflüsse wie direkte Sonneneinstrahlung, Heizung, Lüftung etc.


Vermeiden Sie einen Montageort bei welchen der Sensor auf bewegte Vorhänge, Pflanzen etc. zeigt.

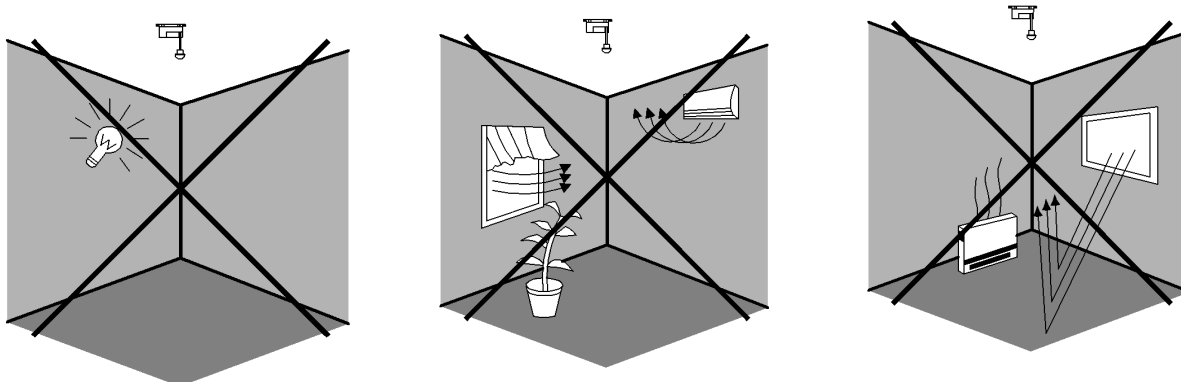

Montage:

Schalten Sie die Spannung an dem Arbeitsstromkreis ab.

Montieren Sie den Melder nach folgender Zeichnung:

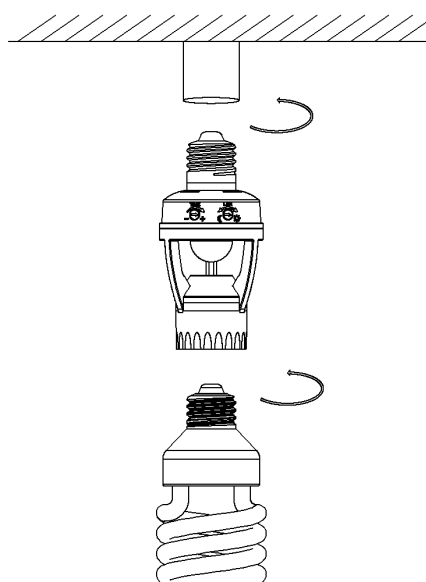

Einstellung:

Der LUX Einstellregler dient zum Einstellen des Dämmerungsschalters.

Mit dem Time Regler stellen Sie die Schaltzeit des Melders ein.

