

Bedienungsanleitung

Bewegungsmelder McShine "LX-362", 360°, 1200W

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen Bewegungsmelders gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und durchdachte technische
Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss
des Gerätes zu kommen!



Leistungsmerkmale


- max. 1200 Watt
- Sensorreichweite 6 Meter
- Empfindlichkeit einstellbar auf Tag und Nacht

Sicherheitshinweise:

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Das Gerät keinen mechanischen Belastungen aussetzen.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte auf ausreichend Aufwärmzeit achten. Es könnte sonst Feuchtigkeit im Gerät entstehen (bei starken Temperaturschwankungen).
- Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Luftfeuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.

Montage:

- Bitte gehen Sie bei der mechanischen Montage des Melders bitte in folgenden Schritten vor:
 1. Entriegeln Sie die Befestigungsplatte durch Drehen gehen den Uhrzeigersinn.
 2. Zeichnen Sie die Befestigungsbohrungen an der Wand oder Decke mittels der Befestigungsplatte vor.
 3. Bohren Sie jetzt die Befestigungslöcher und setzen Sie die Dübel ein.
 4. Montieren Sie jetzt die Befestigungsplatte. Bitte beachten Sie, dass das Anschlusskabel durch die Befestigungsplatte geführt wird.
 5. Verdrahten Sie jetzt den Melder nach nachstehender Anschluss-Zeichnung.
 6. Befestigen Sie jetzt den Melder auf der Befestigungsplatte durch Drehen im Uhrzeigersinn.

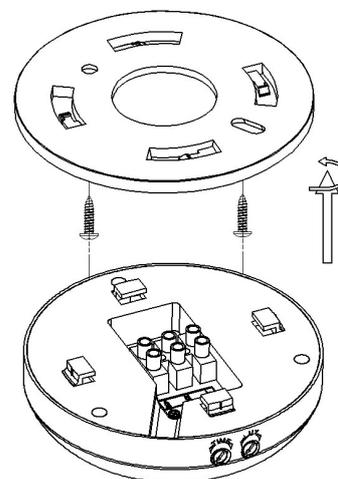


Technische Daten:

- **Betrieb:** 230V
- **Schaltleistung max.:** 1200 Watt
- **Schaltzeit:** 10 Sek – 7 Minuten
- **Lichtempfindlichkeit:** 3 bis 2000 Lux
- **Sensor-Reichweite:** 6 Meter
- **Schutzklasse:** IP 20
- **Sensorwinkel:** 360°
- **Montagehöhe:** 2,2 – 4 Meter
- **Abmessungen:** ØxH 115x55mm

Anschluss-Zeichnung:

- bitte schließen Sie den Bewegungsmelder entsprechend nach der nebenstehenden Anschluss-Zeichnung an den 230V Schaltkreis an.

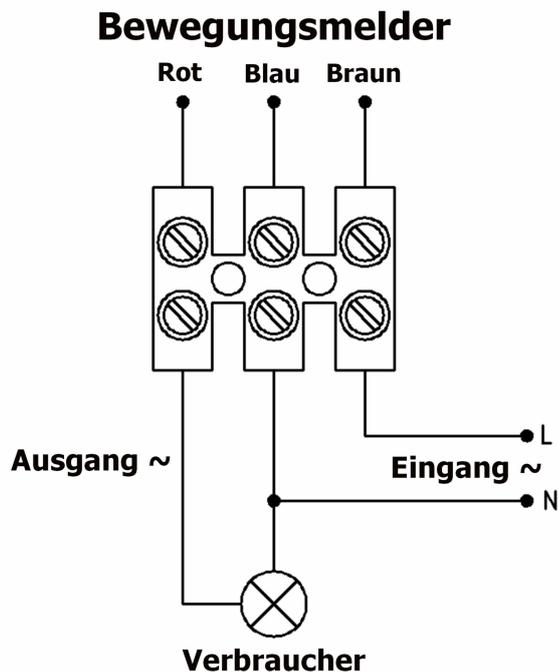**Einstellungen:**

- Der Bewegungsmelder kann in der Empfindlichkeit der Helligkeit sowie in der Zeit eingestellt werden.
- Der Regler „Time“ ist zur Einstellung der Schaltzeit verantwortlich.
- Der Regler „Lux“ dient zur Einstellung der Empfindlichkeit des auch eingebauten Dämmerungsschalters.

