

Bedienungsanleitung

Unterputz IR Bewegungsmelder McShine "LX-23" 160°, 500W, LED geeignet, anthrazit

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

herzlichen Glückwunsch zum Kauf
Ihres McShine Bewegungsmelders.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas
Von Ihrem Produkt zu haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
neuen Produkt!



Leistungsmerkmale:

- max. 500 Watt
- Sensorreichweite 9 Meter
- Empfindlichkeit einstellbar auf Tag und Nacht

Technische Daten:


- **Betrieb: 230V**
- **Schaltleistung max.: 500 Watt**
- **Schaltzeit: 10 Sek – 7 Minuten**
- **Lichtempfindlichkeit: 3 bis 2000 Lux**
- **Sensor-Reichweite: 9 Meter**
- **Schutzklasse: IP 20**

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroportteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!


Installation/Inbetriebnahme:

- Bitte montieren Sie den Melder in dem Einbauschacht entweder über die Spreizarme oder über die Befestigungslöcher im Halteblech.

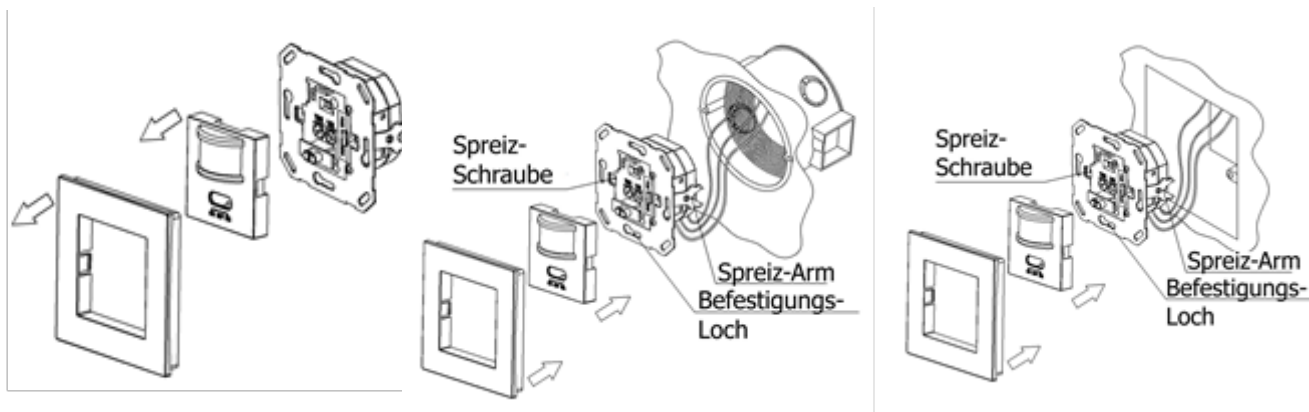

Anschlusszeichnung:

- Bitte schließen Sie den Bewegungsmelder entsprechend nach der nebenstehenden Anschlusszeichnung an den 230V Schaltkreis an.

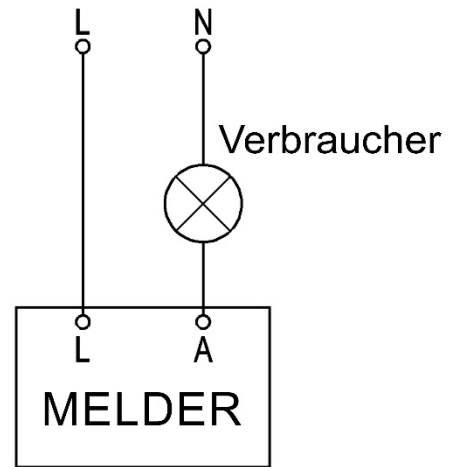

Einstellungen:

- Der Bewegungsmelder kann in der Empfindlichkeit der Helligkeit sowie in der Zeit eingestellt werden.
- Der Regler „Time“ ist zur Einstellung der Schaltzeit verantwortlich.
- Der Regler „Lux“ dient zur Einstellung der Empfindlichkeit des auch eingebauten Dämmerungsschalters.

