


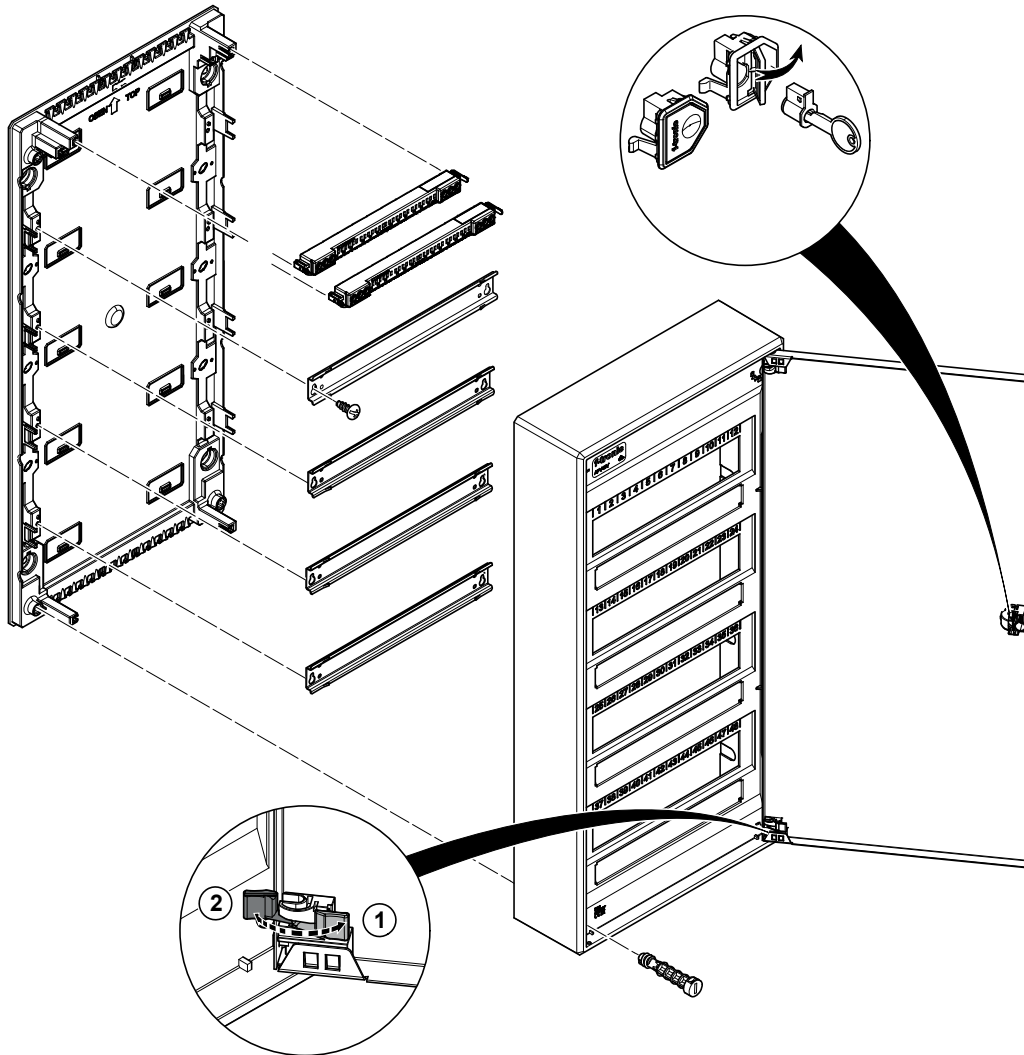
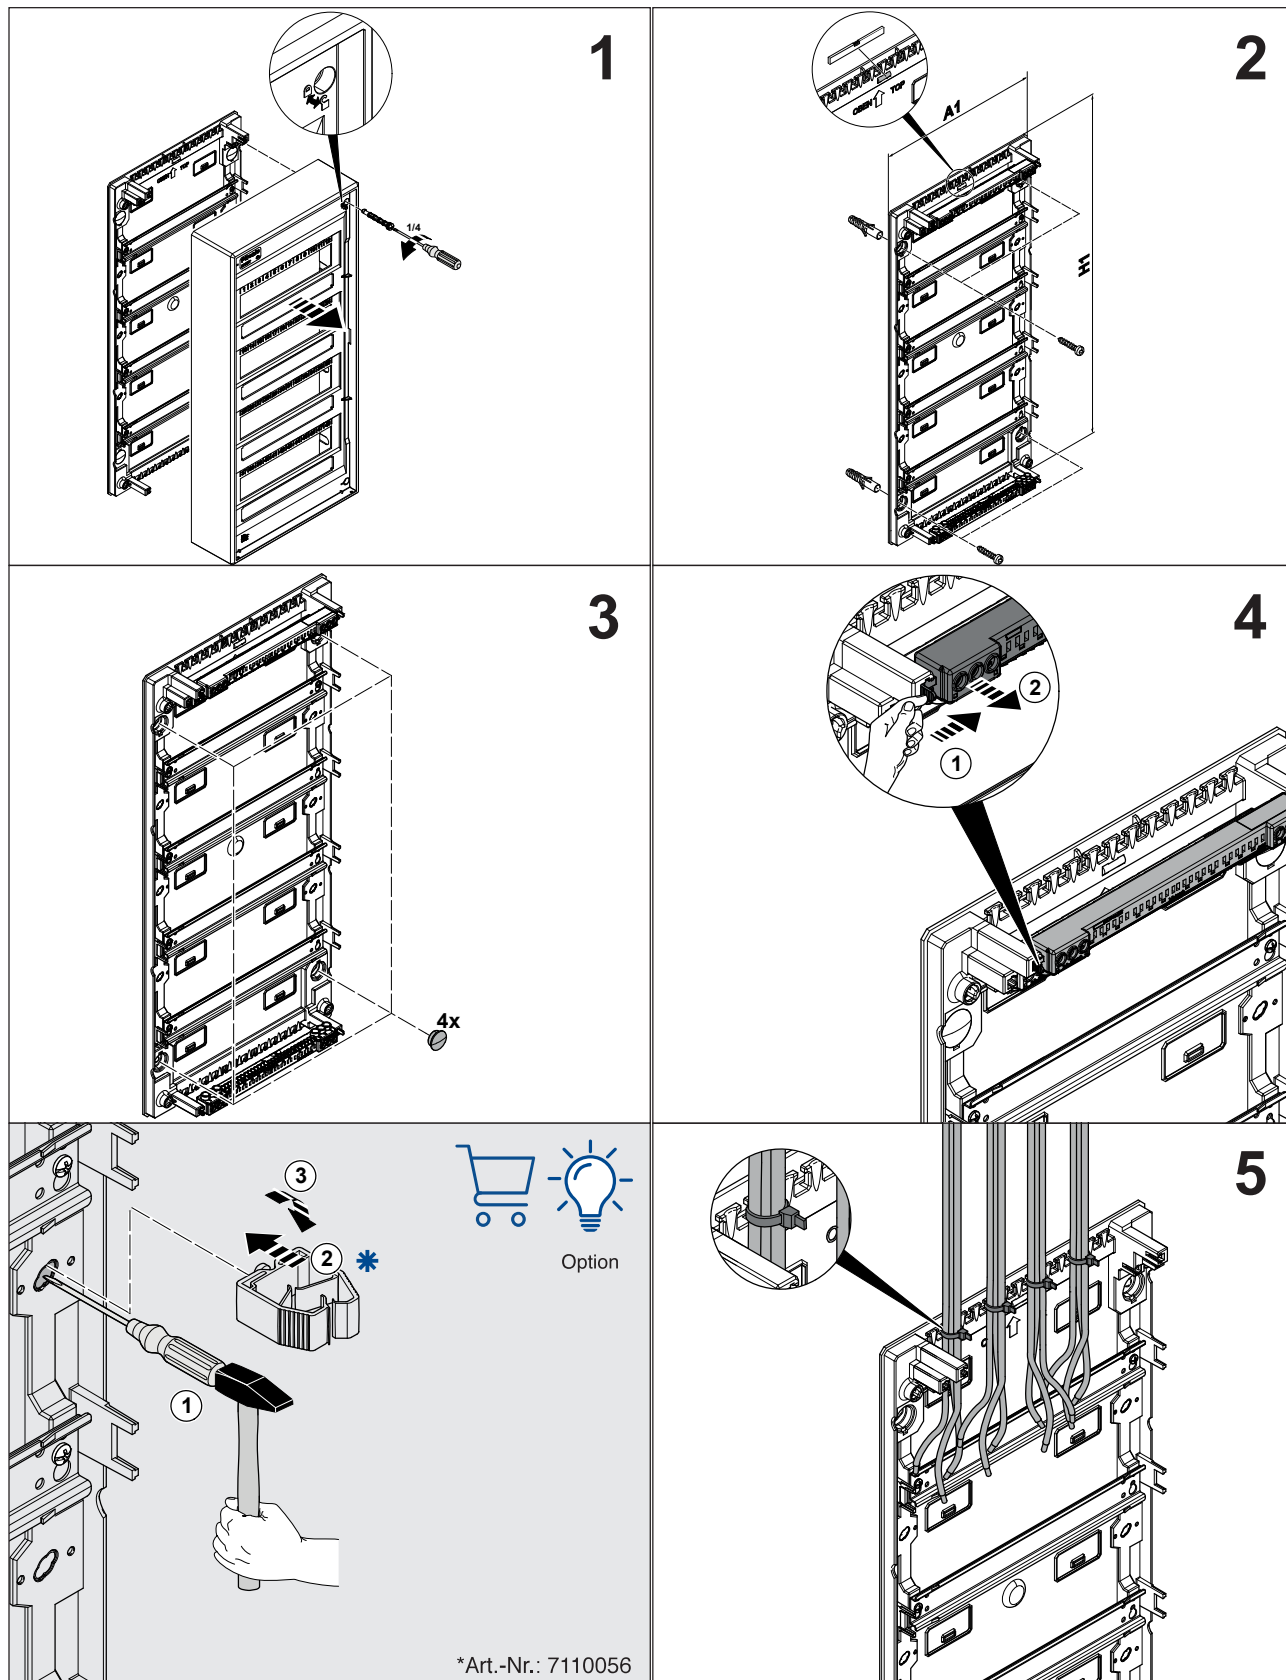
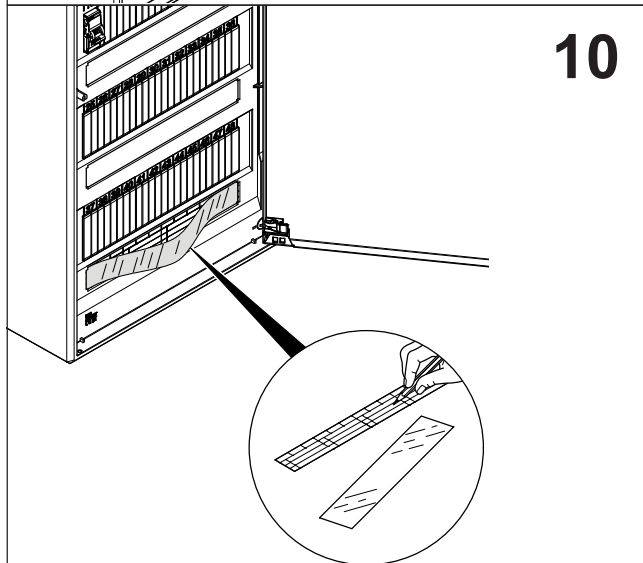
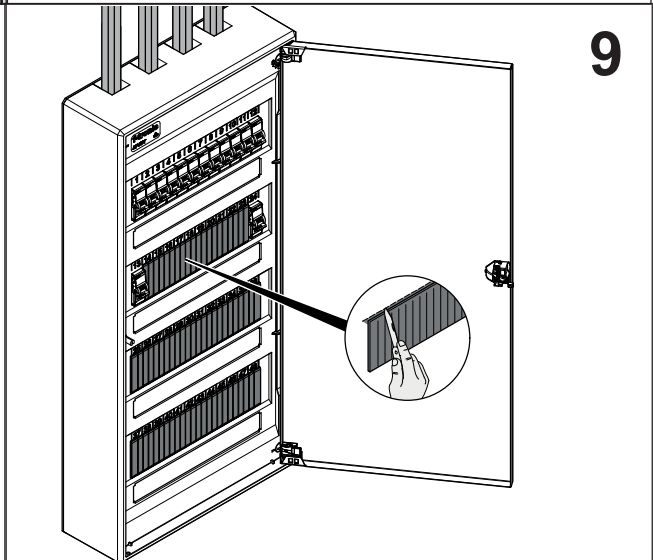


Montageanleitung / Assembly Instructions VISION

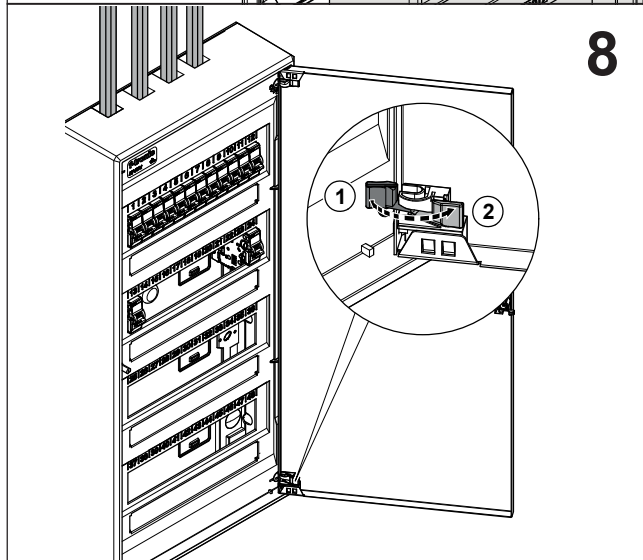

$U_N = AC\ 400\ V$
 $I_N = 63\ A$
 $I_D \leq 17\ kA$
 PD - Gehäuse nach
 IEC / EN 60670-24

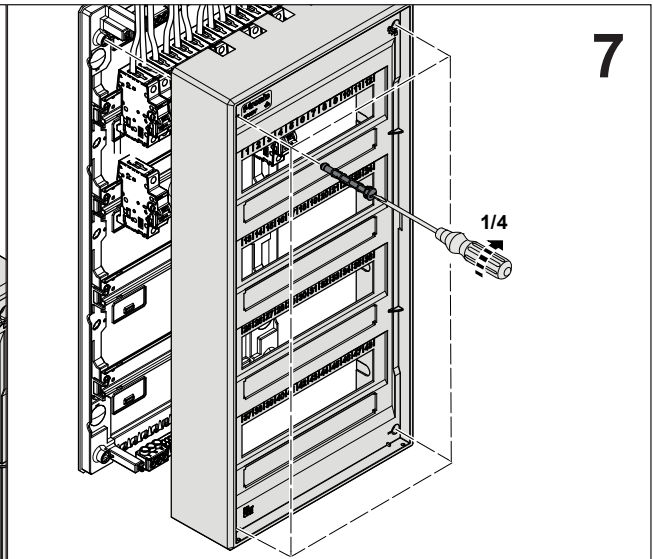

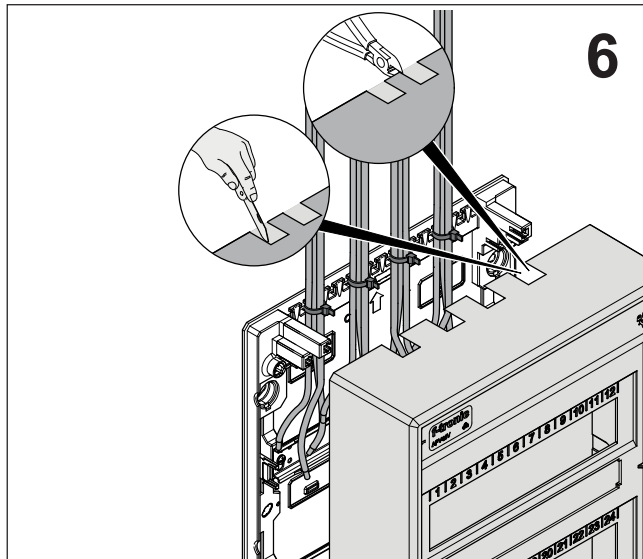

DANGER / GEFAHR / DANGER / NIEBEZPIECZEŃSTWO / NEBEZPEČÍ

EN HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
Install the blanking plate in order to comply with protection rating IP30.
Failure to follow these instructions can result in death or serious injury.

DE STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR
Bringen Sie die Abdeckstreifen an, um die Schutzart IP30 einzuhalten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod oder schwereren Verletzungen führen.

FR RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Installez l'obturateur afin de respecter l'indice de protection IP30.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort ou des blessures graves.

PL RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, EKSPLOZJI LUB OPARZENIA ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM
Należy zamontować płytkę zasłepiającą, aby zapewnić ochronę zgodnie z normą IP30. Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia.

CZ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÝBUCHU NEBO PŘESKOKU ELEKTRICKÉHO OBLOUKU
V zájmu zajištění stupně krytí IP30 namontujte zaslepovací desku.
Nedodržení těchto pokynů bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

IMPORTANT NOTE / WICHTIGER HINWEIS / REMARQUE IMPORTANTE / WAŻNA INFORMACJA / DŮLEŽITÁ POZNÁMKA		DANGER / GEFAHR / DANGER / NIEBEPİECZEŃSTWO / NEBEZPEČÍ	
E N G L I S H		HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH	
		- This equipment must only be installed by a qualified person. This operation must only be carried out after reading all the instructions in this document. - NEVER work alone. - Before making the visual inspections, tests or maintenance operations on this equipment, disconnect all electrical power supplies. - Start off with the principle that all circuits are live until they have been completely powered down, tested and labelled. Pay special attention to the design of the power supply circuit. Take account of all power supply sources, including the possibility of feedback. - Wear suitable personal protective equipment and respect applicable electrical safety instructions. - Use a Voltage Tester of the appropriate rating. - Take account of possible hazards. Carefully inspect the work area to check that no tools or objects could have been left inside the equipment.	
		Failure to follow these instructions can result in death or serious injury.	
D E U T S C H		STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR	
		- Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden. Dieses Verfahren darf nur durchgeführt werden, wenn alle Anweisungen in diesem Dokument sorgfältig gelesen wurden. - Arbeiten Sie NIEMALS allein. - Schalten Sie alle elektrischen Stromversorgungen des Geräts ab, bevor Sie Sichtprüfungen, Tests oder Wartungsarbeiten an diesem Gerät durchführen. - Arbeiten Sie immer nach dem Prinzip, dass alle Stromkreise spannungsführend sind, bis sie vollständig von der Stromversorgung getrennt, überprüft und gekennzeichnet wurden. Beachten Sie dabei den Entwurf des Versorgungsstromkreises. - Beachten Sie alle Stromquellen und die Möglichkeit einer Rückspeisung. - Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung und halten Sie sich an alle geltenden Arbeitsrichtlinien zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit. - Ziehen Sie einen Spannungsprüfer mit geeigneter Bemessungsgröße heran. - Beachten Sie mögliche Gefahrenquellen. Überprüfen Sie den Arbeitsbereich sorgfältig, um sicherzustellen, dass keine Werkzeuge oder Objekte im Gerät vergessen wurden.	
		Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod oder schwereren Verletzungen führen.	
F R A N Ç A I S		RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE	
		- L'installation de cet équipement doit impérativement être réalisée par une personne qualifiée. Cette opération doit être exécutée uniquement en ayant pris connaissance de l'ensemble des instructions du présent document. - Ne travaillez JAMAIS seul. - Avant d'entreprendre des inspections visuelles, des tests ou des opérations de maintenance sur cet équipement, débranchez toutes les sources d'alimentation électrique. - Partez du principe que tous les circuits sont sous tension jusqu'à ce qu'ils aient été mis complètement hors tension, testés et étiquetés. Faites particulièrement attention à la conception du circuit d'alimentation. Tenez compte de toutes les sources d'alimentation, y compris à la possibilité d'une rétroalimentation. - Portez un équipement de protection personnelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. - Utilisez un Vérificateur d'Absence de Tension (VAT) du calibre approprié. - Tenez compte des dangers éventuels. Inspectez soigneusement la zone de travail à la recherche d'outils ou objets pouvant avoir été laissés à l'intérieur de l'équipement.	
		Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort ou des blessures graves.	
P O L S K I		RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, EKSPLOZJI LUB OPARZENIA ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM	
		- Instalację urządzenia może zajmować się tylko wykwalifikowany personel. Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie. Pracy NIE NALEŻY wykonywać samemu. - Przed dokonywaniem inspekcji, testów lub czynności konserwacyjnych odłączyć urządzenie od wszystkich źródeł zasilania. - Postępować zgodnie z zasadą, że obwody znajdują się pod napięciem, dopóki nie zostaną całkowicie wyłączone, sprawdzone i oznakowane. Należy zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję obwodu zasilającego. Należy uwzględnić wszystkie źródła zasilania, w tym możliwe sprzężenie zwrotne. - Osoby obsługujące urządzenie powinny zaopatrzyć się w odpowiednie środki ochrony osobistej i przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa. - Należy używać testera napięcia o odpowiednim zakresie. - Należy uwzględnić wszystkie możliwe zagrożenia i sprawdzić, czy w środku urządzenia nie zostawiono żadnych narzędzi lub innych przedmiotów.	
		Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia.	
Č E S K Ý		NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÝBUCHU NEBO PŘESKOKU ELEKTRICKÉHO OBLOUKU	
		- Instalaci tohoto zařízení musí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Tuto operaci je možné provádět pouze poté, co si pročtete všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu. - NIKDY nepracujte sami. - Než začnete provádět jakékoli vizuální kontroly, zkoušky nebo operace údržby na tomto zařízení, odpojte veškeré přívody elektřiny. - Vycházejte ze zásady, že dokud nebudou kompletně vypnuty, vyzkoušeny a označeny, jsou obwody pod napětím. Věnujte zvláštní pozornost návrhu okruhu pro napájení. Berte při tom v úvahu všechny zdroje napájení, včetně možnosti zpětné vazby. - Používejte vhodné osobní ochranné prostředky a dodržujte platné bezpečnostní pokyny týkající se elektroinstalčních prací. - Používejte zkoušečku napětí vhodných parametrů. - Pamatujte na možná nebezpečí. Pečlivě zkontrolujte oblast výkonu pracovních operací. Ujistěte se, že uvnitř zařízení nezůstaly žádné nástroje ani předměty.	
		Nedodržení těchto pokynů bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.	

mit Steckklemme:

VISION12+2 / VISION24+4 / VISION36+6 /
VISION48+8

mit Schraubklemme:

VISION12+2PEN / VISION24+4PEN / VISION36+6PEN /
VISION48+8PEN

Allgemeine Beschreibung

Installationsverteiler nach DIN 60670 zur Aufputzmontage
für Geräte

Lieferumfang

- Unterteil mit integrierter Rückwand und Geräteschienen
- PE/N-Steckklemmen oder Schraubklemme in
fingersicherer Ausführung
- Geräteabdeckung mit 46mm Geräteschlitten ohne Tür
(nachrüstbar)

Maßnorm

DIN 43871

Prüfnorm

DIN EN IEC 60670-1
DIN EN IEC 60670-24

Approbationen

VDE

Bemessungsspannung

AC 400V / 50Hz

Bemessungsstrom

für Geräte bis 63A

Schutzklasse

II (schutzisoliert)

Schutzart

IP30

Tür (Zubehör)

frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren
Scharnieren, Türanschlagwechsel möglich

Türverschluss

frontbündige Griffmulde mit Klappgriff, selbsttätig
zurückklappend (Schloss ohne Umbau nachrüstbar)

Leitungs-/Rohreinführungen

An Ober- und Unterseite jeweils:

- Ausbrechbarer Flansch 215x35 mm

An den Seiten (Anzahl je nach Größe unterschiedlich):

- 1-reihig: 4x Ø 15mm
- 2-reihig: 4x Ø 15mm
- 3-reihig: 6x Ø 15mm
- 4-reihig: 8x Ø 15mm

An der Rückseite (Anzahl je nach Größe unterschiedlich):

- 1-reihig: 4x 50x25mm
- 2-reihig: 6x 50x25mm
- 3-reihig: 8x 50x25mm
- 4-reihig: 10x 50x25mm

Farbe

ähnlich RAL9016

Plombierung

serienmäßig möglich

Teilungseinheiten

12+2 Teilungseinheiten (18 mm) pro Reihe

Mechanische Beständigkeit

Die Gehäuse sind nach DIN EN 50102 / DIN EN 62262
mittels einer Schlagprüfung auf ihre mechanische Belast-
barkeit geprüft. Der angegebene Schutzgrad gilt für das
gesamte Gehäuse, mit Ausnahme der Gehäusebereiche,
die gemäß oben genannter Norm von der Schlagprüfung
ausgenommen sind (Leitungseinführungen). Die bei der
Prüfung zu Grunde gelegte Beanspruchungsenergie
(=Schlagenergie) beträgt 2Nm. Dies entspricht IK07.

Material Unterteil/Haube

Kunststoff, Beständigkeit gegen Feuer gemäß DIN EN
60695-2-11, Glühdrahtprüfung: 650°C

Gerätetragschiene

Stahlblech verzinkt

Hinweis



**Einzubauende Geräte müssen Ihren Produktnormen
entsprechen und eine IP-Schutzart von mindestens
IP2X aufweisen.**

**Die interne Verdrahtung muss eine Mindestkriech-
strecke von 3 mm zwischen spannungsführenden
Teilen und metallisch berührbaren oder nicht berühr-
baren Teilen einhalten.**

Maß	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig
Aussenmaße HxBxT	250x305x99	375x305x99	515x305x99	640x305x99
Höhe oberer Anschlussraum	127,2 mm	127,2 mm	142 mm	142 mm
Höhe unterer Anschlussraum	122,5 mm	122,5 mm	127,2 mm	127,2 mm





Abstände Befestigungslöcher	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig
A	130	255	375	490
B	265	265	265	265

Typ	Gewicht (kg)
VISION12+2	1,01 kg
VISION24+4	1,36 kg
VISION36+6	1,99 kg
VISION48+8	2,36 kg
VISION12+2PEN	1,01 kg
VISION24+4PEN	1,36 kg
VISION36+6PEN	1,99 kg
VISION48+8PEN	2,36 kg
APV12+2TM	0,52 kg
APV24+4TM	0,77 kg
APV36+6TM	1,07 kg
APV48+8TM	1,65 kg
APV12+2TW	0,27 kg
APV24+4TW	0,36 kg
APV36+6TW	0,51 kg
APV48+8TW	0,63 kg

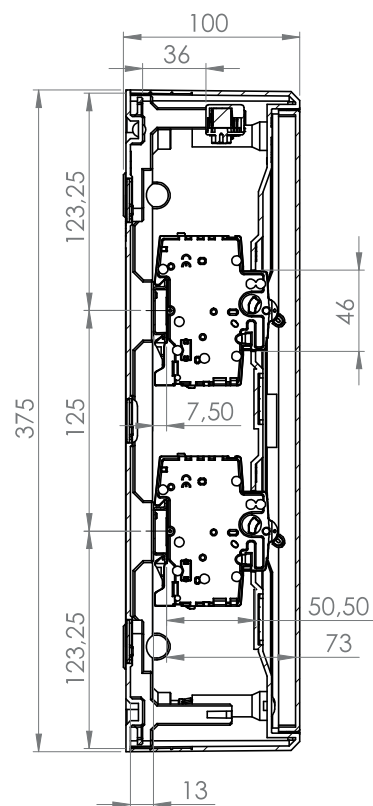

Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 871

	VISION12+2 / VISION12+2PEN	VISION24+4 / VISION24+4PEN	VISION36+6 / VISION36+6PEN	VISION48+8 / VISION48+8PEN
10K	5,50 Watt	6,50 Watt	7,00 Watt	8,50 Watt
15K	9,00 Watt	11,00 Watt	12,00 Watt	14,50 Watt
20K	12,50 Watt	15,00 Watt	17,00 Watt	20,50 Watt
25K	16,50 Watt	20,00 Watt	22,00 Watt	27,00 Watt
30K	21,00 Watt	25,00 Watt	28,00 Watt	34,00 Watt

Bild	Typ	Art.Nr.	Aufputzverteiler VISION mit Steckklemmen / Flush-mounted distributor VISION with plug-in terminal				Aufputzverteiler VISION mit Schraubklemmen / Flush-mounted distributor VISION with screw terminals				Kommunikationsverteiler VISION K / Communication distributor VISION K*	
			1-reihig / 1-row 12+2	2-reihig / 2-row 24+4	3-reihig / 3-row 36+6	4-reihig / 4-row 48+8	1-reihig / 1-row 12+2 PEN	2-reihig / 2-row 24+4 PEN	3-reihig / 3-row 36+6 PEN	4-reihig / 4-row 48+8 PEN	3-reihig / 3-row	4-reihig / 4-row
	ADS12	7290032	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	TSV	7220086	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SKN17N	9910009	○	○	●	●	○	○	○	○	—	—
	SKN17PE	9910010	●	●	○	○	○	○	○	○	—	—
	SKN34	9910011	○	○	●	●	○	○	○	○	—	—
	SKPE34	9910012	○	○	●	●	○	○	○	○	—	—
	KN17PE	7290159	○	○	○	○	●	●	○	○	—	—
	KPE34	7290160	○	○	○	○	○	○	●	●	—	—
	KN34	7290157	○	○	○	○	○	○	●	●	—	—
	KN17N	7290158	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	FIK	7290002	●	●	○	○	○	○	○	○	—	—
	PEK	7290112	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	STECKD3	7290113	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	PATCH12	7290116	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	PATCH6+6	7290183	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
●	Serienausstattung / Standard equipment											
○	Zubehör / Accessories											
—	nicht kompatibel / not compatible											

*VISION K: Nur zum Einbau schutzisolierter Geräte geeignet / Only suitable for the installation of insulated devices



f-tronic® GmbH
Zum Gerlen 21–25
D-66131 Saarbrücken
Telefon +49 6893 9483-0
Fax +49 6893 9483-94
info@f-tronic.de

Stand: 10.2022
Art.-Nr.: 3910083
Layout und Gestaltung
f-tronic® GmbH

Hinweis: Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokumentes behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweiligen Beschaffenheiten maßgebend. **f-tronic**® übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, oder Verwertung seines Inhaltes ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch **f-tronic**® verboten.

Copyright © 2022 **f-tronic**®
Alle Rechte vorbehalten