

Bedienungsanleitung

Reiseadapter McPower, für 150 Länder, 3x USB Typ A + 1x USB Typ C, max. 4,5A

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Reiseadapters gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss des Geräts zu kommen!



Leistungsmerkmale



- Ein- und Ausgang 100-240V
- Ausgang bis zu 2000W
- inkl. 8A Sicherung + eine Ersatzsicherung
- 3x USB Typ-A je 2,4A, Total max. 4,5A
- 1x USB Typ-C max. 3A
- Überspannungsschutz

Technische Daten:

- Eingang: 100-240V 50/60Hz 600mA
- Einzel USB: 5V – Smart 2,4A
- Typ-C USB: 5V – 3A MAX.
- Gesamt Ausg.: 5V – 4,5A MAX
- Sicherung: 8A MAX.
- MAX Leistung: 880W bei 110V /1840W bei 230V

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bitte beachten Sie Bei Arbeiten an 230V die strikte Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.
- Prüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes bitte den einwandfreien Zustand. Bei Beschädigungen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.
- Bitte darauf achten, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. (Erstickungsgefahr)
- Die maximale Gesamtleistung des Ladegeräts beträgt 4500 mA, der Typ C-Anschluss 15 W und die maximal 4 USB-Anschlüsse 4500 mA.
- Wenn 4 Geräte gleichzeitig und mit mehr als 4500 mA aufgeladen werden, entfernen Sie einfach ein Gerät und laden Sie es einzeln auf.
- Der Adapterstecker wandelt keine Spannung um. Die Eingangsspannung des Geräts, das Sie anschließen möchten, muss mit der lokalen Netzspannung übereinstimmen.
- Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
- Nicht Flüssigkeit, Feuchtigkeit oder Nässe aussetzen.
- Nicht mit nassen Händen handhaben.
- Nicht mit elektronischen Geräten verwenden, die eine Stromversorgung erfordern die höher ist als (1840 W bei 230 V; 880 W bei 110 V).
- Von Kindern fernhalten.
- Nur für den Innengebrauch.

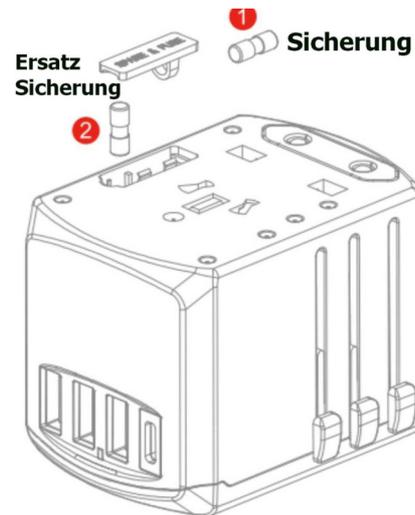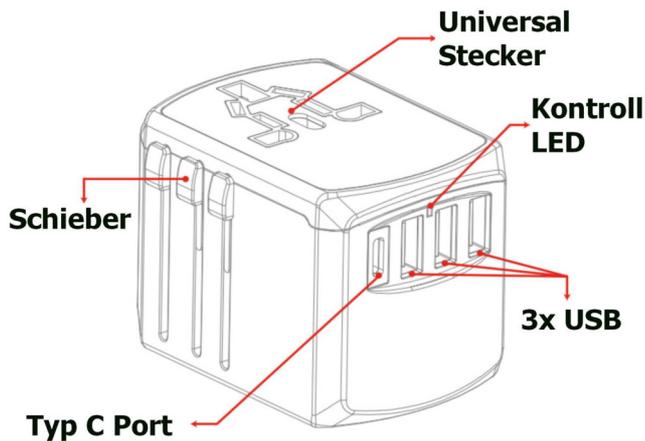Produktübersicht:

Bitte ersetzen Sie die Sicherung nur gegen den gleichwertigen 8 A Typ.

Verwendung des Adapters:

USA-Stecker verwenden: Schieben Sie den USA / AUS-Stecker vollständig nach unten, während Pfeil B markiert ist, und stellen Sie sicher, dass die beiden Kontaktklingen in die parallele Position gedreht sind. Drücken Sie die quadratische Taste und ziehen Sie den USA / AUS-Stecker zurück, um die Verwendung zu beenden.



**Amerika, Kanada
Japan, Taiwan**

AUS-Stecker verwenden: Schieben Sie den USA / AUS-Stecker vollständig nach unten, während Pfeil B markiert ist, und drehen Sie die Kontaktklingen in die Form "U". Drücken Sie die quadratische Taste und schieben Sie den USA / AUS-Stecker zurück, um ihn zu stoppen.



**China(zentral) Australien
Neuseeland**

Verwenden Sie den UK-Stecker: Schieben Sie den UK-Stecker vollständig nach unten, siehe Pfeil B. Drücken Sie auf den quadratischen Knopf und schieben Sie den UK-Stecker zurück, um die Verwendung zu stoppen.







**England, Hong Kong
Malaysia, Singapur**

Verwenden Sie den EU-Stecker: Ziehen Sie den EU-Stecker vollständig herunter, siehe Pfeil B. Drücken Sie auf den quadratischen Knopf und schieben Sie den EU-Stecker zurück, um zu beenden.



**Deutschland, Frankreich
Niederlande, Belgien**



Kompatible Länder:**USA-Stecker**

- A** American Samoa
- Anguilla
- Antilles
- Aruba
- B** Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Bermuda
- Bolivia
- Brazil
- C** Cambodia
- Canada
- Cayman Islands
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- E** Ecuador
- El Salvador
- G** Guam
- Guatemala
- Guyana
- H** Haiti
- Honduras
- J** Japan
- Jamaica
- L** Laos
- Lebanon
- Liberia
- M** Maldives
- Mexico
- Micronesia
- Montserrat
- N** Netherlands
- Nicaragua
- Niger
- O** Okinawa
- P** Panama
- Peru
- Philippines
- Puerto Rico
- S** St. Vincent
- Saudi Arabia
- T** Tahiti
- Taiwan
- Thailand
- U** United States
- V** Venezuela
- Vietnam
- Virgin Islands
- Y** Yemen

Australien-Stecker

- A** American Samoa
- Argentina
- Australia
- C** China
- E** El Salvador
- F** Fiji
- G** Guatemala
- K** Kiribati
- N** Nauru
- New Zealand
- P** Panama
- Papua New Guinea
- S** St. Vincent
- T** Tajikistan
- Tonga
- U** Uruguay

England-Stecker

- B** Bahrain
- Bangladesh
- Belize
- Botswana
- Brunei
- C** Cameroon
- Channel Islands
- Cyprus
- D** Dominica
- E** El Salvador
- G** Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- H** Hong Kong
- I** Iraq
- Ireland
- Isle of Man
- J** Jordan
- K** Kuwait
- L** Lebanon
- M** Macau
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Malta
- Mauritius
- Myanmar
- N** Nigeria
- O** Oman
- Q** Qatar
- S** St. Lucia
- St. Vincent
- Saudi Arabia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- T** Tanzania
- U** Uganda
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- V** Vietnam
- Y** Yemen
- Z** Zambia
- Zimbabwe

EU-Stecker

- A** Albania
- Algeria
- Angola
- Argentina
- Austria
- Azores
- B** Balearic Islands
- Bangladesh
- Belgium
- Bolivia
- Bosnia
- Brazil
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- C** Cameroon
- Canary Islands
- Cape Verde
- Central African Republic
- Channel Islands
- Chile
- Comoros
- Congo
- Croatia
- Cote d' Ivoire
- Cyprus
- D** Denmark
- Djibouti
- E** Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- F** Faeroe Islands
- Finland
- France
- G** Gabon
- Germany
- Gibraltar
- Greece
- Greenland
- Guadeloupe
- Guinea
- Guinea-Bissau
- H** Hungary
- I** Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Israel
- Italy
- K** Kazakhstan
- Korea
- Kuwait
- L** Laos
- Lebanon
- Lithuania
- Luxembourg
- M** Macedonia
- Madagascar
- Madeira
- Mali
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Monaco
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- N** Nepal
- Netherlands
- Niger
- Norway
- O** Oman
- P** Pakistan
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- R** Romania
- Russia
- Rwanda
- S** Senegal
- Somalia
- Spain
- Sudan
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- T** Thailand
- Togo
- Tunisia
- Turkey
- U** Uruguay
- V** Vietnam
- Z** Zambia