

SLI033022WW_PW

SLI033022WW_PW



Leistung **15-27 W**
Farbtemperatur **3000 K**
Ausstrahlungswinkel **36, 60 °**


Nennspannung **230 V**
Lichtfarbe **Warm white**
Schutzart (IP) **IP20**

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI033022Warm white_PW
Leistung	15-27 W
Nennstrom	120 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	27 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Lichtstrom*	3000 lm (360°)
Lichtstrom**	1500-2500 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	111 lm/W
Lichtstärke	6100 cd
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	36, 60 °
RA	>90
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM, PLASTIC
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	74x170x170 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	na szynoprzewód 3-fazowy
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	24 szt.
Ilość na palecie	288 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.59 kg

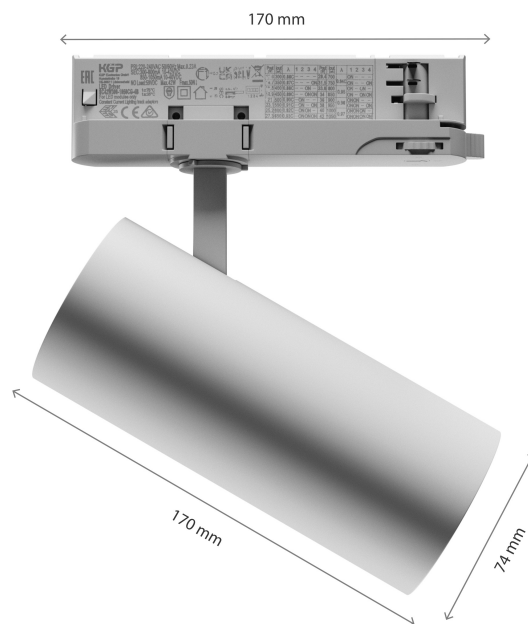

Zugehörige Dokumente



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei



 3D-Modell

