

Fußdimmer McPower, für LED und Halogen


LED 3-100W, Halogen 75-300W, mit Schalter

TECHNISCHE DETAILS: • Phasenanschnittsdimmer, Betrieb nur an 230 V / 50 Hz • Geeignet für dimmbare Glüh- und Halogenlampen: 75-300 W • Geeignet für dimmbare LED-Leuchten und Leuchtmittel: 3-100 W • Einfacher Anschluss über 6-polige Anschlussleiste • Interne, austauschbare Sicherung: 1,6 A / 250 V • Abmessungen (B x L x H): 103x60x32 mm • Schutzklasse: IP20 • Anwendung: Trockene Räume im Innenbereich • Stromversorgung: 3 x 0,75-1,00 mm² (L, N und Schutzleiter) • verfügt über einen Schieberegler zur stufenlosen Steuerung des Lichts einer Lampe und einen Druckknopf für eine andere Lampe zum Ein- und Ausschalten des Dimmers.

SICHERHEITSHINWEISE: Das Produkt darf ausschließlich von qualifiziertem Elektrofachpersonal geöffnet und installiert werden. Vor Beginn der Arbeiten ist stets die Spannungsfreiheit zu prüfen. Das Produkt darf weder hohen Temperaturen über 40 °C noch einer hohen Luftfeuchtigkeit von über 80 % ausgesetzt werden. Vor dem Anschluss ist zu überprüfen, ob die Betriebsspannung des Produktes mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Der Betrieb ist ausschließlich an einer Netzspannung von 230 V~ / 50 Hz zulässig. Berühren Sie das Produkt, die Netzleitung oder den Stecker niemals mit feuchten oder nassen Händen oder Füßen. Ein Umbauen, Verändern oder Erweitern des Produktes ist nicht gestattet. Die Umgebungstemperatur während des Betriebs darf 45 °C nicht überschreiten. • Das Produkt darf weder technisch noch mechanisch verändert werden, andernfalls erlöschen die Betriebserlaubnis sowie die Konformität mit sofortiger Wirkung. Das Typenschild bzw. vorhandene Produktaufdrucke dürfen keinesfalls entfernt werden. Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten sichtbare Schäden festgestellt werden, darf das Produkt nicht weiter betrieben werden und muss von einem Fachbetrieb überprüft, repariert oder ersetzt werden. Die Entsorgung hat gemäß den geltenden Richtlinien zu erfolgen. Ein beschädigtes oder defektes Produkt darf keinesfalls weiter verwendet werden. Bewahren Sie sämtliches Verpackungsmaterial sowie Zubehör, insbesondere Kleinteile wie Schrauben oder Folien, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf, da Erstickungsgefahr besteht. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung, unsachgemäße Verwendung, Zweckentfremdung oder Veränderungen am Produkt entstehen. Das Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Produktes sind die Anleitung sowie die Originalverpackung mitzugeben. Druckfehler sowie Änderungen an Produkt, Verpackung oder Anleitung behalten wir uns vor. Die Installation bzw. jeder Eingriff in das Stromnetz kann zu schweren Verletzungen bis hin zu einem tödlichen Stromschlag führen. Anschluss und Installation dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal (Elektrofachkraft) durchgeführt werden und nur im spannungs- bzw. stromfreien Zustand erfolgen. Vor Beginn sämtlicher Arbeiten ist der entsprechende Stromkreis an der Hauptsicherung vollständig abzuschalten, da andernfalls Lebensgefahr besteht. Beim Anschluss von 230 V~ / 50 Hz Komponenten darf der Mindestquerschnitt der Anschlussleitung von 1,5 mm² nicht unterschritten werden. Verwenden Sie ausschließlich für diese Anwendung zugelassene Leitungen sowie geeignetes Werkzeug. Im Inneren dieses Produktes befinden sich keine wartbaren Teile. Nach Abschluss der Installation ist der korrekte Anschluss sorgfältig zu prüfen. Die Spannung darf erst wieder zugeschaltet werden, wenn eine einwandfreie Installation sichergestellt ist. Der Stromkreis darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Komponenten fachgerecht und fest in der Wand, Decke oder Halterung montiert und ihre ordnungsgemäße Funktion vollständig geprüft wurde.

INSTALLATION

Die maximale Anschlussleistung von 300 W darf nicht überschritten werden. Die Eingangs- und Ausgangsleitungen müssen den gleichen Aderquerschnitt aufweisen und dürfen einen Mindestquerschnitt von 3 x 1,0 mm² nicht unterschreiten. Der Betrieb ist ausschließlich im vollständig montierten und zusammengebauten Zustand zulässig. Der elektrische Anschluss muss gemäß den aktuell gültigen Vorschriften von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die vorhandene Zugentlastung ist zwingend zu verwenden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschlussleitung nicht beschädigt wird. Sollte ein Austausch der Sicherung erforderlich sein, muss das Gerät zuvor vollständig vom Stromnetz getrennt werden. Anschließend ist das Gehäuse zu öffnen und die Sicherung durch eine Sicherung gleichen Typs und gleicher Spezifikation zu ersetzen. Der Außendurchmesser der verwendeten Anschlussleitungen darf maximal 6,5 mm betragen.

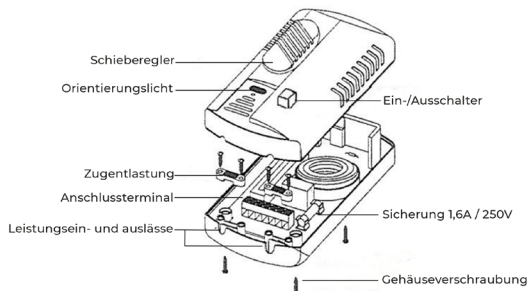


Ausgang zur 1. Leuchte 230V (L/N)
NUR dimmbar (kein Schalter ANAUS)

Eingang & Ausgang Schutzleiter
(erforderlich für Leuchten mit Schutzklasse I)

Eingang 230V/50Hz (L/N)
Spannungsversorgung Betrieb

Ausgang zur 2. Leuchte 230V (L/N)
NUR schaltbar ANAUS, NICHT dimmbar



ENTSORGUNG: Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.



DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die

Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of

Conformity can be found at the following link:

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la

déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1535983>

Hergestellt von ETT Distribution GmbH, Schmalbachstraße 16, 38112 Braunschweig