
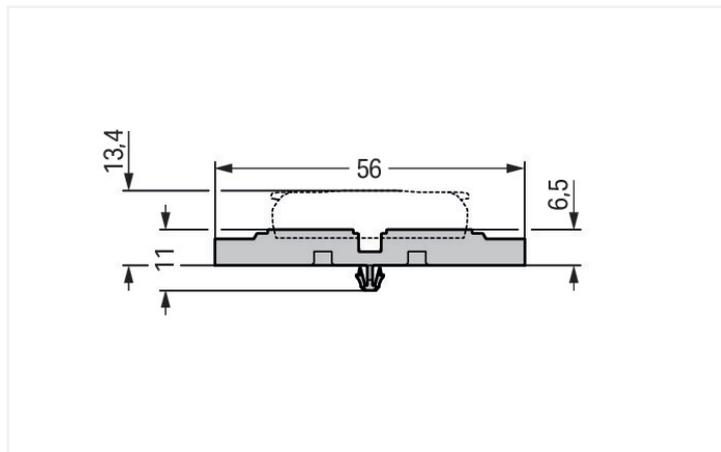


<https://www.wago.com/221-2531>

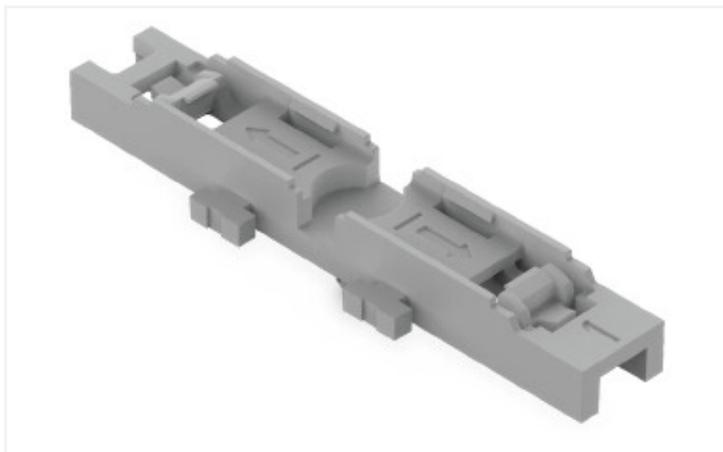

Farbe: grau

Geometrische Daten

Breite	11,8 mm / 0.465 inch
Tiefe	56 mm / 2.205 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Brandlast	0 MJ
Gewicht	1,6 g

Kaufmännische Daten

ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	25 (5) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4066966119978
Zolltarifnummer	39269097900

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-2531



Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang	pdf 2162,18 KB	
--------------------	-------------------	--

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 221-2531	
---------------------------	--

CAE Daten

EPLAN Data Portal 221-2531	
ZUKEN Portal 221-2531	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-834

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-119

Befestigungsschraube; für Montagefuß 209-120



Art-Nr.: 209-123

Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit; grau



Art-Nr.: 209-120

Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau

Handhabungshinweise

Montieren



Durchgangsverbinder vor die Befestigungsposition auf den Befestigungsadapter setzen.



Durchgangsverbinder bis in die mittlere Position schieben, bis er einrastet.



Befestigungsadapter ohne Zugentlastung, auf die Tragschiene aufgerastet



Verschiedene Kombinationen von 1- bis 5-fachen Befestigungsadaptern sind durch side-by-side-Rastmechanismus möglich.

Zugentlastung



3-poliger Befestigungsadapter mit Zugentlastung