



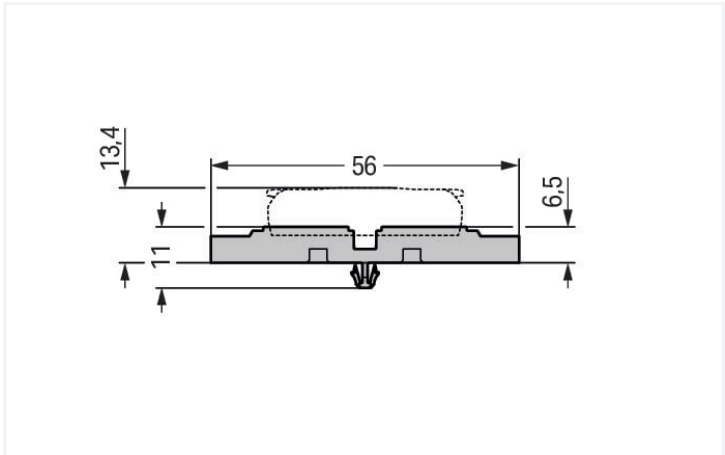

<https://www.wago.com/221-2532>

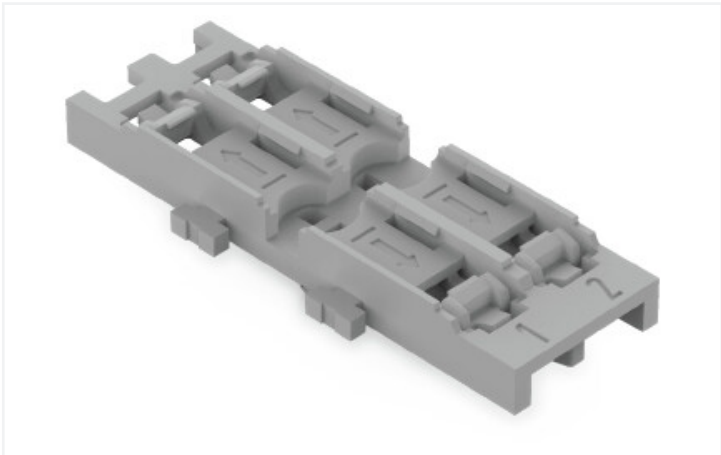

Farbe: grau

Geometrische Daten

Breite	20,8 mm / 0.819 inch
Tiefe	56 mm / 2.205 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Brandlast	0,096 MJ
Gewicht	3,2 g

Kaufmännische Daten

ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	25 (5) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4066966119985
Zolltarifnummer	39269097900

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 221-2532

Dokumentation

Weitere Informationen		
Technischer Anhang	pdf 2162,18 KB	

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 221-2532	EPLAN Data Portal 221-2532
	ZUKEN Portal 221-2532

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-834
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montage
1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-119
Befestigungsschraube; für Montagefuß 209-120




Art-Nr.: 209-123
Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit; grau




Art-Nr.: 209-120
Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau

Handhabungshinweise
Montieren



Durchgangsverbinder vor die Befestigungsposition auf den Befestigungsadapter setzen.



Durchgangsverbinder bis in die mittlere Position schieben, bis er einrastet.




Befestigungsadapter ohne Zugentlastung, auf die Tragschiene aufgerastet



Verschiedene Kombinationen von 1- bis 5-fachen Befestigungsadaptern sind durch side-by-side-Rastmechanismus möglich.

Zugentlastung



3-poliger Befestigungsadapter mit Zugentlastung