
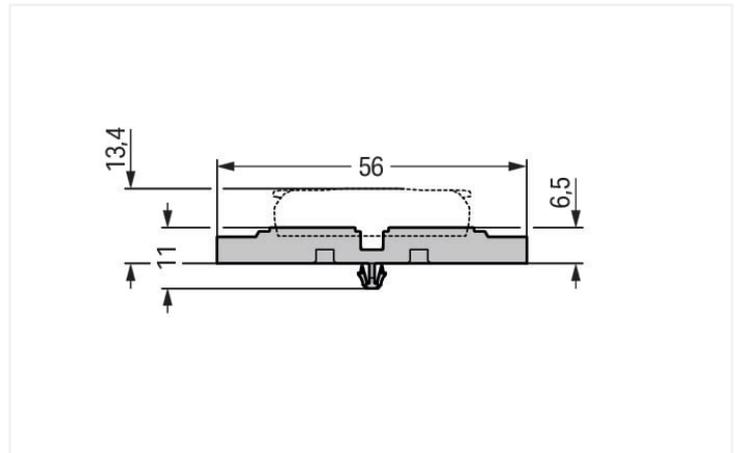


<https://www.wago.com/221-2534>

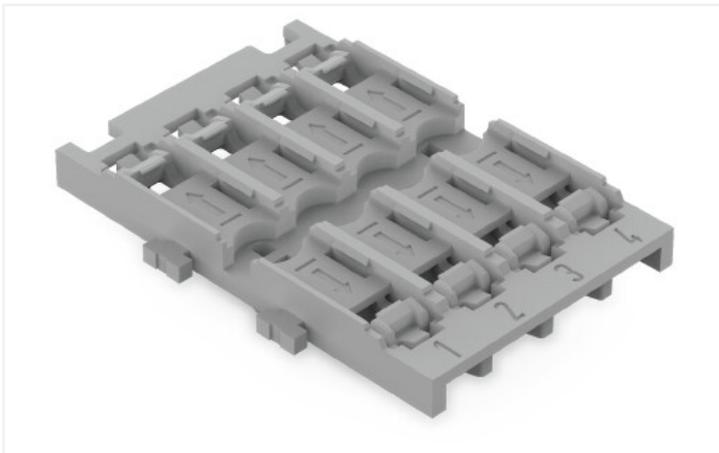

Farbe: ■ grau

### Geometrische Daten

Breite	38,8 mm / 1.528 inch
Tiefe	56 mm / 2.205 inch

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	grau
Brandlast	0 MJ
Gewicht	5,8 g

### Kaufmännische Daten

ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	25 (5) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4066966120004
Zolltarifnummer	39269097900

### Downloads

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-2534



### Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang	pdf 2162,18 KB	
--------------------	-------------------	--

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 221-2534	
---------------------------	--

CAE Daten

EPLAN Data Portal 221-2534	
ZUKEN Portal 221-2534	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



**Art-Nr.: 210-834**

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



**Art-Nr.: 209-119**

Befestigungsschraube; für Montagefuß 209-120



**Art-Nr.: 209-123**

Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit; grau



**Art-Nr.: 209-120**

Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau

Handhabungshinweise

Montieren



Durchgangsverbinder vor die Befestigungsposition auf den Befestigungsadapter setzen.



Durchgangsverbinder bis in die mittlere Position schieben, bis er einrastet.



Befestigungsadapter ohne Zugentlastung, auf die Tragschiene aufgerastet



Verschiedene Kombinationen von 1- bis 5-fachen Befestigungsadaptern sind durch side-by-side-Rastmechanismus möglich.

## Zugentlastung



3-poliger Befestigungsadapter mit Zugentlastung