




Datenblatt | Artikelnummer: 207-1331

Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-Klemmen;
ohne Verbindungsklemmen; Größe 1; grau

<https://www.wago.com/207-1331>



Farbe: ■ grau

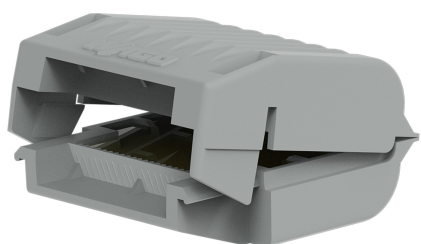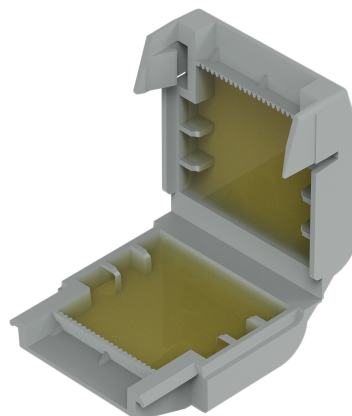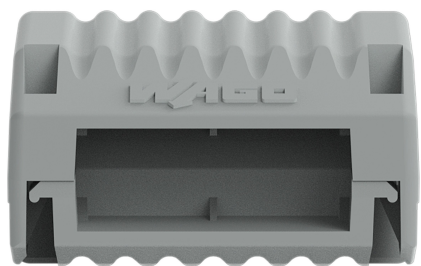



Anwendungsbeispiele

- Badezimmerinstallation (DIN VDE 0100-701)
- Waschanlagen/Bewässerungssysteme
- Landwirtschaftliche Betriebe/Gärtnereien (DIN VDE 0100-0705)
- Schwimmbeckenbereiche (DIN VDE 0100-702)
- Parkplatzbeleuchtung
- Ladesäulen und Beleuchtungsanlagen in Häfen

Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):

Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.
Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblister ohne Shelf-Ready-Karton.

Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

Ihre Vorteile:

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

Anschlussdaten		
Anschluss 1		
Betätigungsart	Verrastung	
Geometrische Daten		
Breite	32 mm / 1.26 inch	
Höhe	17,8 mm / 0.701 inch	
Tiefe	33,6 mm / 1.323 inch	
Mechanische Daten		
Bauform	Größe 1	
Befestigungsart	Fliegende Verbindung	
Schutzart	IPX8	
Geeignet	für Verbindungsklemmen 4 mm²	
Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier	
Farbe	grau	
Gehäusewerkstoff	Polypropylen	
Brandlast	0 MJ	
Gewicht	12 g	

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 ... +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0 ... +40 °C

Kaufmännische Daten	
ETIM 9.0	EC001170
ETIM 8.0	EC001170
VPE (UVPE)	48 (4) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143997799
Zolltarifnummer	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate											
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen									
											
Zulassung	Norm	Zertifikatsname									
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938									
		<table><tr><th>Zulassung</th><th>Norm</th><th>Zertifikatsname</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Zulassung	Norm	Zertifikatsname	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Zulassung	Norm	Zertifikatsname									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 207-1331	

Dokumentation			
Systembeschreibung		Weitere Informationen	
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen	pdf 1157.31 KB 	Urkunde	pdf 2520.32 KB 
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen US-Version	pdf 1191.37 KB 	DLG_Pruefbericht_7438	pdf 1625.93 KB 

Ausschreibungstext

207-1331	xml 3.58 KB	↓
207-1331	docx 20.35 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
207-1331



CAE Daten

ZUKEN Portal
207-1331



Handhabungshinweise


Montieren




Gelbox an den seitlichen Verrastungen öffnen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Gelbox schließen.



Verrastung sicher verschließen.



Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- Umverdrahten mit neuen Komponenten



Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.



Perforation an den Seiten eindrücken.



Deckel über Perforation abreißen.



Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der Falte knicken, aufrichten und in der Pappausstanzung fixieren.



Falls die Lasche nicht benötigt wird, über Perforation abreißen.