

Bedienungsanleitung Mode d'emploi

D- DUMMY CAMERA

Technische Daten

Kamera-Attrappe mit eingebautem

Bewegungssensor, mit Motorschwenkmechanismus, blinkender LED.


Versorgungsspannung: (3 x Mignonbatterie AA nicht im Lieferumfang))

Gewicht: 220g ca.

Abmessungen Kamera LxBxH: 135x52x55mm ca.

Bedienelemente:

1. Blinkende LED
2. Verstellgelenk
3. Montagefuß
4. Einschalter on/off
5. Batteriefach
6. Linsen-Attrappe
7. Bewegungs-Sensor
8. Motor Einheit

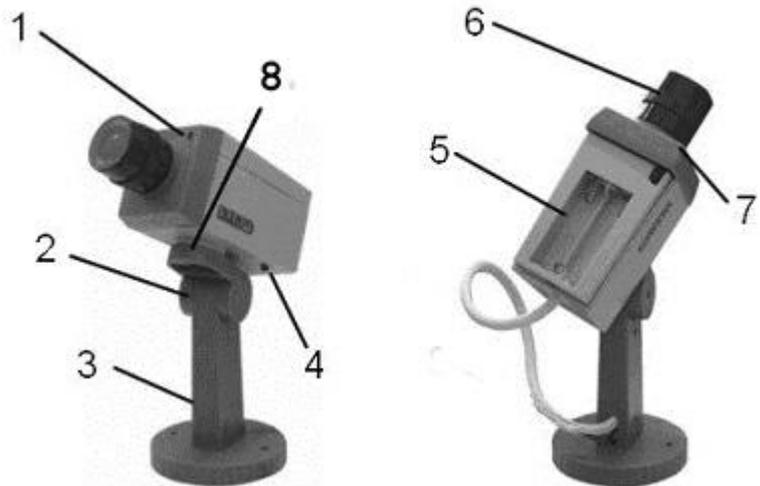

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie zunächst den Batteriefachdeckel durch ausschrauben der Schraube dann Deckel zurückschieben.
- Legen Sie 3 Mignonbatterien polungsrichtig ein.
- Durch den auf der Unterseite des Gehäuses befindlichen Schalter können Sie auf Position ON stellen : die Kamera wird jetzt nach erkannter Bewegung durch den eingebauten Bewegungssensor sich hin und her bewegen.

CAMERA FACTICE

F

Idéal pour simuler la présence d'un système de surveillance,

Lire attentivement avant toute installation et suivre les consignes de sécurité suivantes :


- N'utilisez pas cet caméra proximité de l'eau (Piscine, baignoire, évier,..) ou toute endroit humide
- Eloignez de toute source de chaleur.
- Installer la caméra sur une surface stable.
- Cette caméra ne doit être alimenté que par piles.
- Débranchez la caméra lorsque l'appareil reste non utilisé.
- Ne jamais introduire d'objet dans la caméra ni déverser de liquides.
- Mettre à écart des enfants.
- Ne pas ouvrir le boîtier de la caméra.
- Confier toute réparation à un technicien qualifié, n'essayez pas d'assurer la maintenance vous même.

- Débranchez l'appareil dans les cas suivants :
 - Si un liquide a été déversé sur la caméra ou si un objet a été introduit.
 - Si l'appareil a été exposé à l'eau.
 - Lors d'un net changement de performances, changer les piles.

Installation.



Manipuler cette mini-caméra factice avec précaution et ne pas secouer.

- 1) Fixer la base support caméra (base) grâce aux vissees fournies à l'endroit désiré.
- 2) Ouvrir le compartiment à piles et introduire selon modèle 2 ou 3 piles type LR06 en veillant à respecter la polarité.
- 3) Mettre l'interrupteur sur ON pour une mise en marche : le témoin LED de la caméra est alors allumé ; le détecteur de mouvement intégré active automatiquement la rotation de la caméra et la Led de contrôle s'allume.

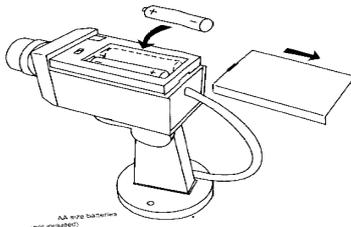

Shéma:

1. LED de fonctionnement
2. Axe de support
3. Support de montage
4. Interrupteur on/off (marche/arrêt)
5. Compartiment batteries
6. Objectif factice
7. Cellule de détecteur de mouvement
8. Unité de motorisation

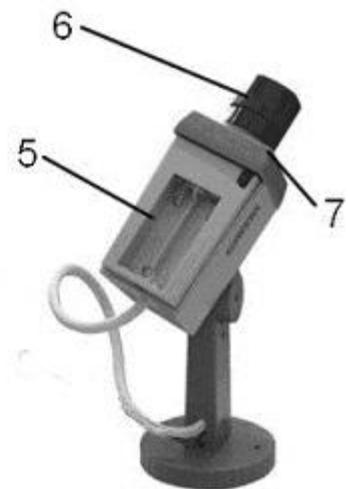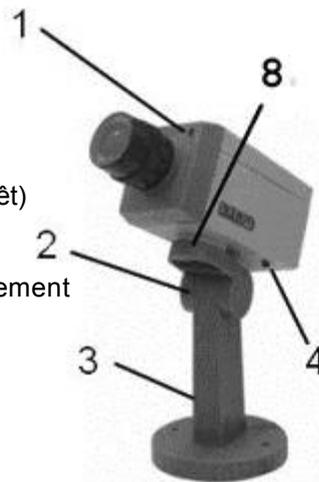

Caractéristiques techniques:

- . Alimentation par 2 piles ou 3 type LR06 (non fourni).
- Livré avec support murale.
- Dim. Caméra env. (Lxlxh): 135 x 53 x 53 mm

