

# Bedienungsanleitung

Funk-Wandtaster McPower "Comfort" max. 70m, Aufputz, 1-Kanal

## Einführung

Geehrter Kunde,  
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres  
neuen Funk-Wandtasters gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein  
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design  
und durchdachte technische Features gekonnt  
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise  
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in  
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu  
kommen!

## Leistungsmerkmale

- einfaches Anlernen
- verwendbar für alle Empfänger der McPower  
„Kinetic“ Serie



## Technische Daten:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Reichweite im Freien: | 200m        |
| Betrieb:              | Batterielos |
| Sendefrequenz:        | 433,92 MHz  |
| Abmessungen:          | 80x80mm     |

## Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden!
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.


## McPower „Kinetic“ Serie:

Folgende Komponenten sind miteinander betreibbar:

- 1534963 Funk-Wandtaster McPower "Kinetic" 1-fach, Funktion ohne Batterie, max. 200m (Sender)
- 1534964 Funk-Wandtaster McPower "Kinetic" 2-fach, Funktion ohne Batterie, max. 200m (Sender)
- 1534965 Funk-Empfänger McPower "Kinetic", max. 2.300W, max. 200m (Empfänger)
- 1534966 Funk-Empfänger McPower "Kinetic", max. 2.300W, max. 200m, für Schalterdosen (Empfänger)
- 1534967 Funk-Steckdose McPower "Kinetic", max. 2.000W, max. 200m (Empfänger)

## Montage:

- Die Schalterabdeckung wird mittels Schraubendreher vorsichtig vom Schaltergehäuse getrennt.
- Danach sind die Befestigungslöcher des Rahmens zur Wandbefestigung sichtbar.
- Der Schalter kann dann mittels Schrauben oder mittels Doppelklebeband an der Wand befestigt werden.

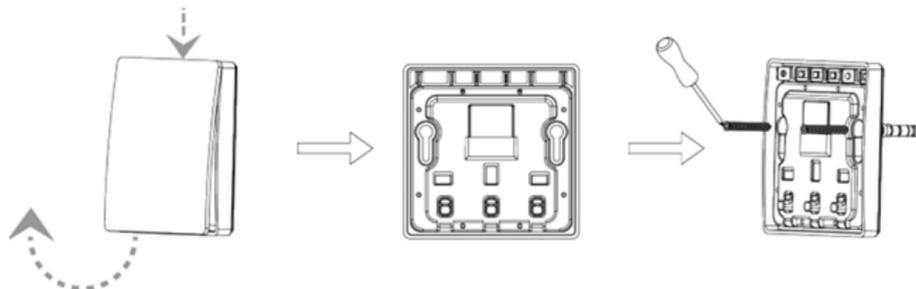

**Anlernen der jeweiligen Empfänger:**

- Drücken Sie zunächst die Lerntaste am Empfänger so lange bis die Kontroll-LED des Empfängers blinkt.
- Danach betätigen Sie die jeweilige Einschalttaste am Sender um diese miteinander zu verbinden.

**Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU (RED)**

**Hersteller:**

ETT Distribution GmbH  
Schmalbachstraße 16  
38112 Braunschweig

**erklärt, dass das Produkt:**

**Funk-Wandtaster McPower "Kinetic" 1-fach, Funktion ohne Batterie, max. 200m  
Art. Nr. 1534963**

**Verwendungszweck: Funkschaltssystem**

**Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.**

**Angewendete harmonisierte Normen:**

**EN 62479: 2010  
EN 62368-1:2014+A11:2017  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)**

**Das Produkt ist gekennzeichnet mit dem CE-Kennzeichen.**

ETT Distribution GmbH  
Schmalbachstraße 16  
38112 Braunschweig

**Tel. 0531 581100  
Fax. 0531 5811040**

**Jörn Glomba  
Geschäftsführer**



**Braunschweig den 13.03.2020**